



MANUAL DE INSTALAÇÃO PARA TORNEIRAS C21, C23, C24 E C42

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

- ♦ No início da instalação, abra o registro e deixe correr água suficiente para remover a sujeira da tubulação;
- ♦ Feche o registro geral e desligue o aquecedor de água;
- ♦ Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário;
- ♦ Não utilizar chave de aperto nas partes cromadas e flexíveis.

INSTALAÇÃO

Torneira de mesa

Coloque o corpo da torneira (1) na base da pia e rosqueie manualmente a porca (2) fixando-a até ficar firme o suficiente.

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (não incluso).

OBSERVAÇÕES:

Caso seja necessário, utilize uma camada de massa de vedação entre o corpo da torneira de mesa e a canopla de acabamento, afim de evitar infiltração na parte inferior da cuba.

Torneira de parede

Nas torneiras com bica móvel, é necessário retirar a bica para iniciar a instalação. Nesse caso, desrosqueie o parafuso (*) localizado próximo da bica.

Se necessário coloque o adaptador 3/4" (1) com veda rosca. Em seguida, encaixe a canopla (2) no corpo (3). Rosqueie a torneira manualmente (3) na saída de água da parede.


Antes de encaixar a bica móvel, certifique-se que o parafuso (*) não esteja aparecendo na parte interna do corpo, pois isso causa o rompimento dos anéis de vedação. Não rosqueie o parafuso demasiadamente para permitir o movimento da bica.

RECOMENDAÇÃO DE USO : REGULADOR DE VAZÃO PARA TORNEIRAS DE MESA



Para pressões acima de 200 Kpa / 20 Mca (metros coluna de água) recomenda-se a aquisição de um registro regulador de vazão na conexão de saída de água. Com o volante é possível controlar a vazão de água conforme desejar. Além de regular a vazão, proporciona maior segurança com relação à durabilidade do flexível.

Torneiras de Filtro

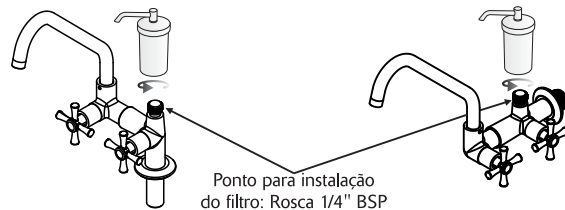


Rosca padrão para encaixe compatível para este modelo de filtro.

Observação: A Perflex não comercializa filtro, portanto não se responsabiliza pela eficiência do mesmo.


* Filtro não incluso.

Para montar o filtro, basta desrosquear a porca localizada no ponto de instalação, retirar o anel oring e rosquear o filtro. Certifique-se que a rosca do filtro seja a mesma da torneira (1/4" BSP). Este modelo de filtro possui uma guarnição de vedação próximo da rosca.

SUBSTITUIÇÃO DO MECANISMO DE VEDAÇÃO



Desrosqueie o parafuso (1), retire o volante (2), desrosqueie a porca canopla (3) e em seguida troque o mecanismo de vedação (4).



Retire o botão de acabamento (1), desrosqueie o parafuso (2), retire o volante (3), desrosqueie a porca canopla (4) e em seguida troque o mecanismo de vedação (5).

MANUTENÇÃO E MANUSEIO

Quando o ambiente estiver em obras e/ou limpeza, proteja o produto cobrindo-o contra eventuais riscos e danos causados por massas, pinturas e respingos de produtos corrosivos.

Para limpeza das superfícies metálicas utilize apenas flanela, água e sabão neutro, pelo menos uma vez por semana. Não use palha de aço ou produtos abrasivos.

Para uma maior durabilidade e resistência do produto, principalmente em imóveis não habitados, fechados por longos períodos ou localizados em regiões litorâneas, sem uma limpeza periódica adequada, recomenda-se a aplicação de vaselina líquida nas superfícies metálicas.

O mecanismo de 1/4 de volta (MVSC) vem fixado de fábrica e só deve ser removido quando houver necessidade de substituição devido vazamento e/ou desgaste. Para substituição, o mesmo deverá ser desrosqueado no sentido anti-horário usando ferramenta adequada na parte sextavada do mecanismo.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Ligas de cobre (latão), aço inox, elastômeros, e plásticos de engenharia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para maior garantia procure sempre completar o conjunto com outras peças da marca Perflex (Flexíveis, Torneiras, Registros, Sifões, Válvulas, Grelhas, Duchas Higiênicas, etc).

Caso seja necessário a manutenção deste produto, utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Perflex ou nos contate para quaisquer esclarecimentos. A Perflex se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não incluso nesta instrução.

Desenhos meramente ilustrativos e não restritivos.

A Perflex se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.